

PRO 900

Talocheuse

- Moteur essence Honda GX200
- Fiable et destinée à usage continu sur les grandes surfaces
- Système avec multi-réducteurs très robuste
- Interrupteur d'arrêt centrifuge sur le bras repliable
- Sécurité homme mort avec arrêt immédiat des pales (< 1/8^{ème} de tour) sans coupure du moteur
- Point central de levage
- Timon repliable pour faciliter le transport
- Livraison avec jeu de pâles mixtes montées
- Parfaitement équilibrée et stable




Guidon ajustable en hauteur
Tenue de la manette d'embrayage étudiée
pour un moindre effort

Timon
repliable

Moteur
essence
Honda

Hauteur
du guidon
ajustable

Point
central
de levage

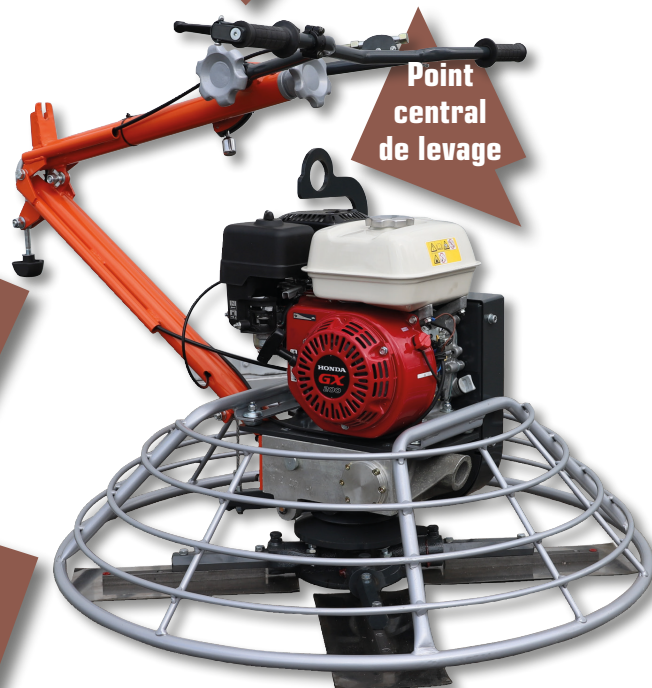

Accessoires

Pâles et disques de qualité pour donner une performance optimum à votre talocheuse.

- Prix compétitif
- Précision d'assemblage et qualité des pièces d'origine

Pâles type Belle/Bartel - entraxe :120mm		
Réf	Gencod	Pâles et disques ø 900 mm
T140100113	3520291048385	Pâles d'ébauche (x 4)
T140100114	3520291048361	Pâles de finition (x 4)
T140100115	3520291048378	Pâles mixtes (x 4)
B128-8-000	5031403610058	Disque flottant (x 4)
Pâles universelles à écrou flottant		
Réf	Gencod	Pâles universelles ø 900 mm
T130200101	3520291048347	Pâles de finition (x4)
T140100102	3520291048354	Pâles mixtes (x 4)
Pâles type Clipper - entraxe :127,5mm		
Réf	Gencod	Pâles type Clipper ø 900 mm
T130200100	3520291048323	Pâles de finition (x 4)
T130200200	3520291048330	Pâles mixtes (x 4)

Talocheuse usage continu sur grandes surfaces



Pale de finition



Pale mixte




Pale d'ébauche



Pale type universelle
écrou flottant



Disque flottant



Pale type Clipper

Référence	Gencod	Modèle	Puissance (ch / kW)	Diamètre de talocheage (mm)	Vitesse de talocheage (tr/min)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						Larg	Long	Haut	
OPTLW951	3700018193530	PRO 900M GX200 Honda avec timon repliable	6,5 / 4,78	900	133	975	1855	950	94