

Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.

Avantages

- Équipé avec casse-bulle.
- Le corps du Flexvent Pro est de forme conique. Cette conception permet une distance maximale entre le niveau d'eau et la soupape de purge.
- Le canal d'évacuation d'air peut être ouvert ou fermé avec la vis située à l'extrémité.
- La soupape de purge est intégrée au corps, ce qui évite toute dégradation du mécanisme venant de l'extérieur.

Caractéristiques techniques


- Sortie purge: G 3/4" M.
- Température de service mini et max.: -10 °C / 120 °C.
- Pression de service mini et max.: 0,2 / 12 bar.
- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.

Important: incompatible avec les installations d'eau chaude sanitaire.



Description	Flexvent Pro Rp 1/2"	
Code	28519	
EAN	08712874285194	
Modèle	<u>Flexvent Pro</u>	
Dimensions	A [mm]	110
	B Ø [mm]	63
	C [mm]	54,5
	D (wrench size)	27
Raccord	E	G 3/4" M
	F	Rp 1/2"
Dispositif d'arrêt	no	



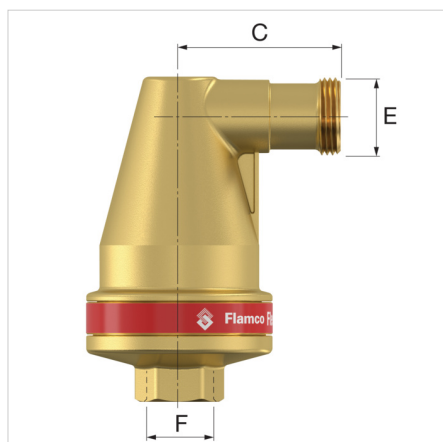

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent Pro Rp1/2"
Marque	Flamco
type produit	1/2

Classification caractéristiques

Matériaux corps	Laiton
Matériau clapet	Autre
Matériau flotteur	Autre
Diamètre intérieur	1/2" (15)
Diamètre extérieur tube [mm]	21.3
Raccordement 1	filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Pression de service maximum à 20 °C [bar]	12
Température medium maximum (continue) [°C]	120
Traitement de la surface	Non-traité
Hauteur [mm]	110
Verrouillable	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[FM approval](#)

[Flexvent Pro DWG](#)

[Flexvent Pro STEP](#)

[Flexvent Pro RFA](#)

[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)

Flamco s.a.r.l.
 Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
 (Parkview building A 3rd floor)
 69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
 E fr.info@aalbarts-hfc.com
 I flamcogroup.com/fr