



## FLEXIBLE TOUTFORME®

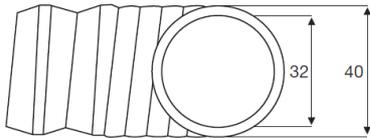


TUBE SPIRALÉ

### Evac Ø 32 - Flexible Ø 40




Réf. 215-EMCL32




Réf. 215-EMCL32F

### Evac Ø 40 - Flexible Ø 40




Réf. 215-EMCL40




Réf. 215-EMCL40F

### Pas de vis 1'1/4 - Flexible Ø 40



Réf. 215-EMVS1/4


### Pas de vis 1'1/2 - Flexible Ø 40





Réf. 215-EMVS1/2

## RACCORDS EXTENSIBLES PRÉMONTÉS ÉTANCHES LONGUEUR 280 À 650 MM

### Evacuation Ø 32 mm



Réf : 216-403-75



Réf : 216-401-75

Livré avec bague de maintien siphon réf. 215-KBAG



Réf : 216-402-75

Livré avec bague de maintien siphon réf. 215-KBAG



Réf : 216-406-75



Réf : 216-407-75



### Evacuation Ø 40 mm



Réf : 216-415-75



Réf : 216-416-75



Réf : 216-417-75



Réf : 216-411-75

Livré avec bague de maintien siphon réf. 215-KBAG



Réf : 216-412-75

Livré avec bague de maintien siphon réf. 215-KBAG



### Evacuation mixte Ø 32 à 40 mm



Réf : 216-421-75



Réf : 216-422-75



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### MATIERES

Raccords : ABS rigide  
Paroi du tube semi-rigide : polyoléfine  
Jonc du tube : acier

### COLORIS

Blanc

### RESISTANCE TEMPERATURE

Mini = -5 °C / Maxi = 75 °C

### RESISTANCE CHIMIQUE\*

Acides = Très bon  
Alcalis = Excellent  
Solvants = Bon

(\* Autres demandes nous consulter)

## MISE EN OEUVRE

### RACCORDEMENT

Tout élément de salle de bains, en direct 1'1/4 & 1'1/2, ou sur siphon en Ø 32 & 40 mm.  
Canalisation Ø 32 & 40 mm.

### MONTAGE RAPIDE

Mise en œuvre rapide : raccords extensibles prêts à l'emploi à visser sur bondes, à emboîter dans le siphon ou à coller sur l'attente d'évacuation.  
Étanchéité raccord-flexible réalisée en usine par collage hotmelt.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas forcer sur le flexible.  
Usage exclusif eaux usées domestiques.  
Ne pas encastrier le produit.