


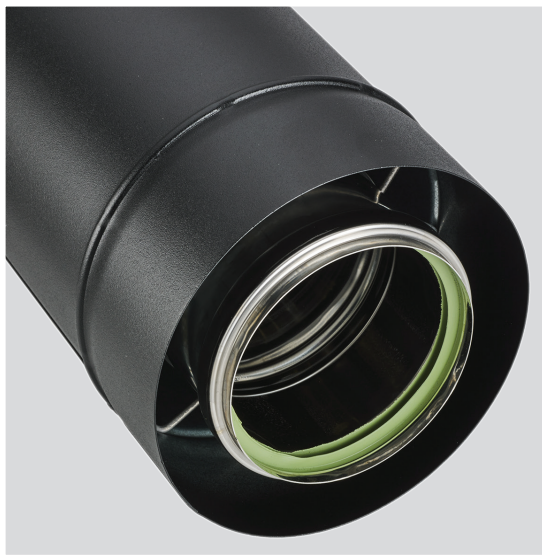

GAMME BIOTEN

pour poêles à granulés

INSTALLATION

100%
PRO

Description du produit :


Le système BIOTEN est un système individuel d'évacuation des produits de combustion permettant de desservir des appareils à circuit de combustion étanche. Ce système est destiné à être mis en place dans l'habitat individuel en situation intérieure pour une sortie en façade ou en toiture. Disponible dans les diamètres **80/125** et **100/150**.

Le système BIOTEN permet de réaliser 3 configurations :

- Configuration concentrique,
- Configuration séparée,
- Réutilisation d'un conduit existant.

Retrouvez les informations techniques détaillées dans le DTA cité ci-dessous.

Solution contre le risque de re-circulation : Déflecteur anti-vent dominant pour terminal horizontal.

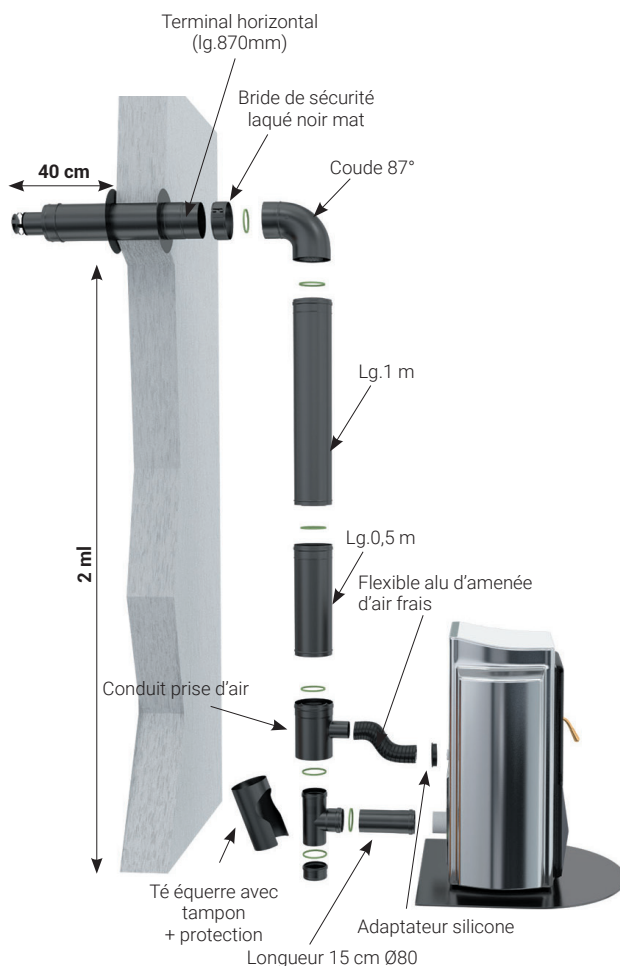

Exemple de mise en oeuvre

Zone 3 / Terminal en façade

Configuration horizontale concentrique pour poêle étanche

Usage du produit :

Conduit bi-flux

Combustible :

Granulés de bois

Matière du produit :

Intérieur Inox 316
Extérieur acier galvanisé peint noir

DTA :

14.2/13-1940_V3

Norme CE :

CE 2270-CPR-053
EN1856-1-T450-N1-W-V2-L 50040-G(100)

CE 2270-CPR-041
EN14989-2-T450-N1-W-V2-L 50040-G(100)

DOP :

N°TEN04
Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet www.seten.com