

Les applications possibles sont :



Portails battants



Accessoires inox



Quincaillerie




Menuiserie et agencement



Caractéristiques

- Remontée de la tige après déverrouillage par ressort
- Boîtier de verrou en inox 304
- Tige en aluminium anodisé
- Course du pêne : 40 mm

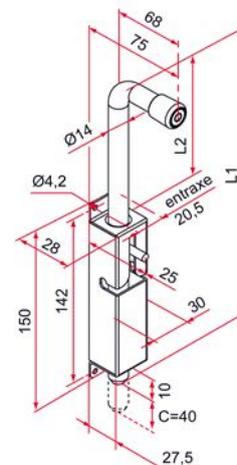

Produits à commander chez :
 TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
 FEUQUIERES-EN-VIMEU
 email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Portails battants



Accessoires inox



Quincaillerie



Menuiserie et agencement



Référence	L1	L2	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
QJ392302	250	110	9005-80%	01900 2	10	7
QJ391302	250	110	9016-80%	01898 2	10	7
QJ390302	250	110	9010-30%	04118 8	10	14
QJ310302	250	110	brut	00769 6	10	7
QJ3XX302	250	110		05019 7	1	21
QJ392301	350	210	9005-80%	01899 9	10	7
QJ391301	350	210	9016-80%	01897 5	10	7
QJ390301	350	210	9010-30%	03511 8	10	14
QJ310301	350	210	brut	00768 9	10	7
QJ3XX301	350	210		04124 9	1	21
QJ392303	600	458	9005-80%	04122 5	10	7
QJ391303	600	458	9016-80%	04121 8	10	7
QJ390303	600	458	9010-30%	04120 1	10	14
QJ310303	600	458	brut	04119 5	10	7
QJ3XX303	600	458		05020 3	1	21

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)