Réf. Startéo : ST-L3D75

Fiche technique

Code Article Central:	L03068C14-B	Créé:	22/09/2005
Autre codes:		Modifié:	18/12/2014

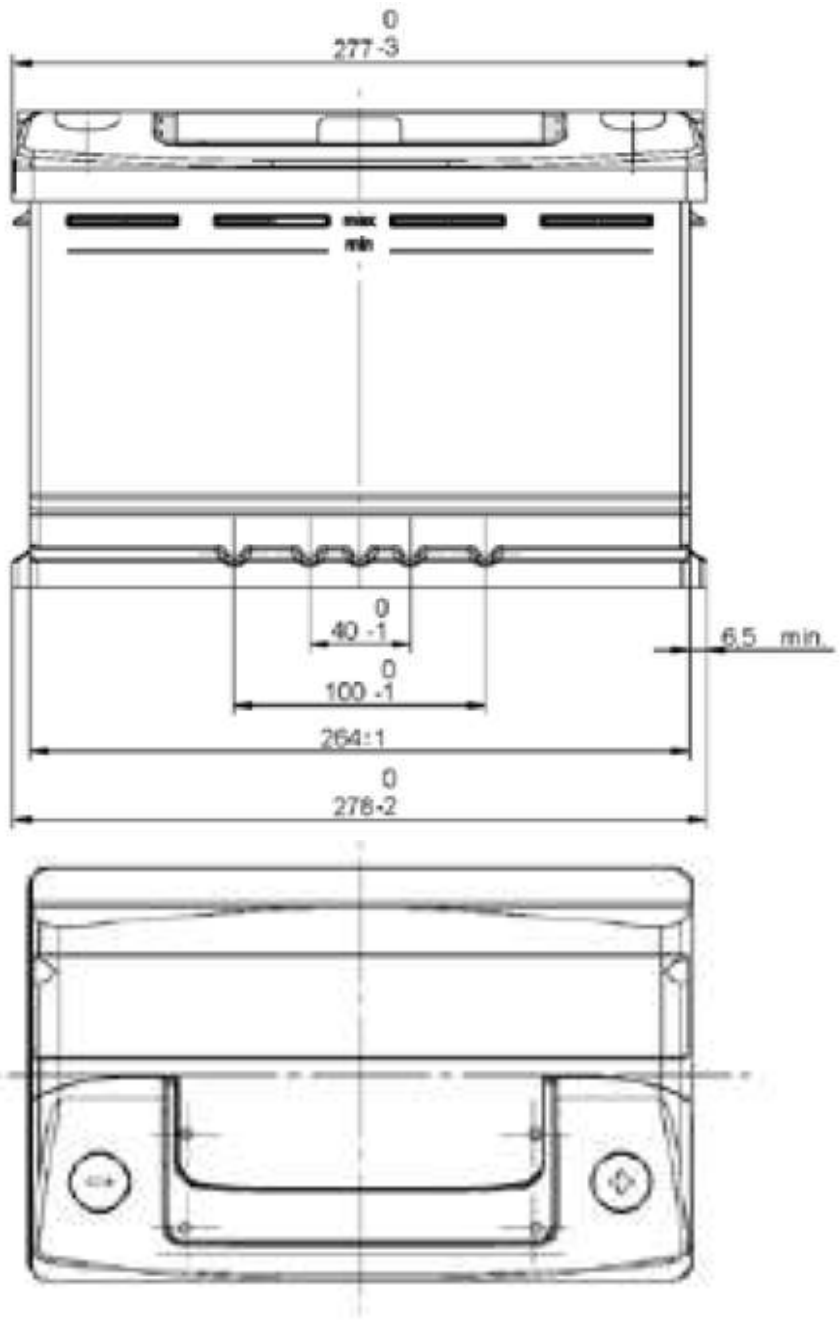

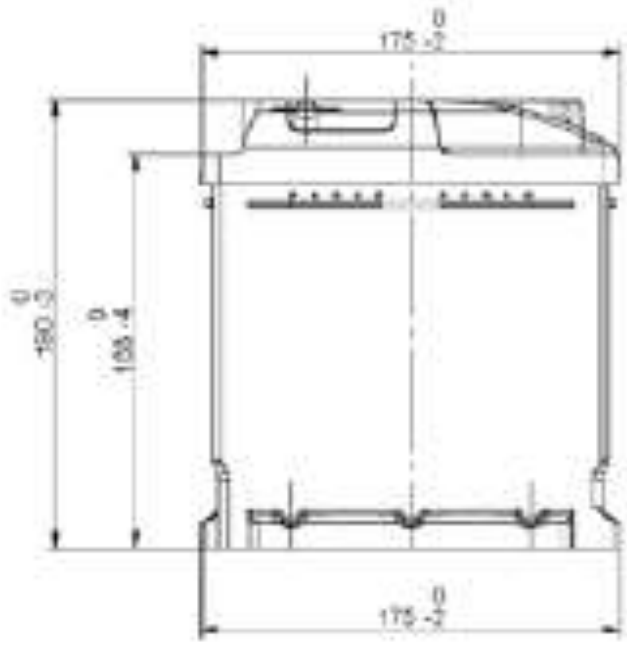

Etiquette Face

Etiquette Couvercle

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	75,0	20 h
Rc (min):	0	
Intensité de démarrage (A):	700	EN
Résistance aux vibrations:	V1 (35Hz/3g/2h)	
Endurance:	E1 (180 cycles@25%)	
Charge:	WET	
Technologie:	Vented/Flooded	
Alliage grille:	Ca/Ca	

POIDS ET DIMENSIONS

Poids batterie (kg ± 5%):	16,9
Volume électrolyte (l ± 5%):	3,9
Longueur (± 2mm):	278
Largeur (± 2mm):	175
Hauteur (± 2mm):	190

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et réglements européens sont applicables.

BAC

Type:	L03	BLACK
Fixation:	B13	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	NPR		BLACK
Polarité:	ETN 0		
Type de borne:	EN taper post		
Adaptateur de bornes:	No		
Indicateur de charge:	No		
Dégazage:	Central		
Pastille anti-déflagrante:	2 Filters		
Bouchon latéral:	Standard shape	Right side	BLACK

BOUCHONS

Type:	1 x NPR (Manifold)	BLACK

POIGNEE

Type:	1 x NPR (Thin)	BLACK

AUTRES

Tube de dégazage:	No

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.

Startéo est une marque déposée par Voltéo.