

Serrure de garage 105 horizontale à bouton poussoir

PORTE DE GARAGE...



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates en acier nickelé
- Cylindre de Ø 28 mm
- 5 goupilles
- Longueur du cylindre 40 mm
- Axe de perçage du cylindre 70 mm



Coffre et gâche :

- Acier embouti 15/10^{ème}
- Foncet et mécanisme en acier traités anti-corrosion
- Bouton en métal nickelé
- Finition : gris

Pêne dormant :

- En métal moulé traité 35 x 13 mm
- Course de 8 + 10 mm
- Pêne 1/2 tour non réversible condamnable
- Équerre au 1/2 tour


Sans service

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

+ produit

+ Produit de remplacement

GARANTIE 10 ANS

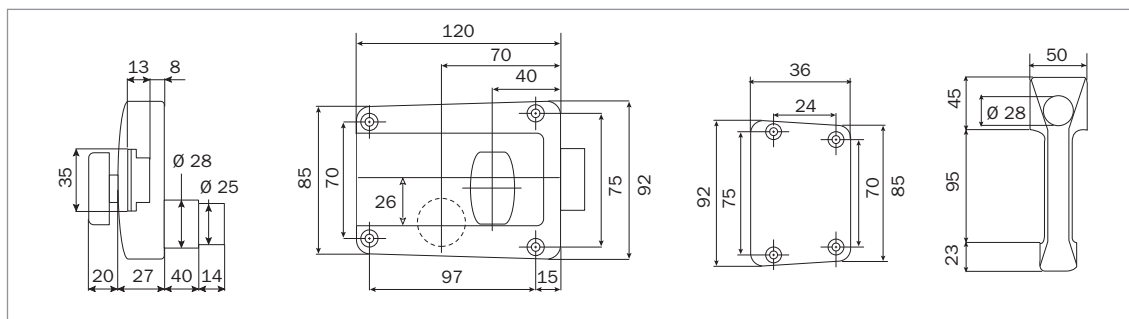

Désignations	Gencod 3 29512	Références	Poids
À BOUTON POUSOIR, AXE À 70 MM (Livré sans gâche)			
Serrure de garage 105, bouton poussoir intérieur, droite	243101 7	2430 1051	840 g.
Serrure de garage 105, bouton poussoir intérieur, gauche	243105 5	2430 1055	840 g.