



NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
0432

for DoP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-0026-49.08

IS60

Références

Emballage

Conditionne-
ment multiple

Q.té min. à
commander



Couleurs :

Argent	
Blanc	
Noir	



Autorise l'équipement de tous types de portes, de poids jusqu'à 100 kg et 1100 mm de largeur.

Vitesse de fermeture réglable, amortissement fin de course ou à-coup final.

IS60 BRAS COMPAS

IS60 force 2/3/4 - finition : argent	372100003	1	-	1
IS60 force 2/3/4 - finition : blanc RAL9016	372100004	1	-	1
IS60 force 2/3/4 - finition : noir RAL9005	372100005	1	-	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force	2/3/4
Valve 1	Vitesse de fermeture thermo-constante
Valve 2	A-coup final ou ralentissement
Valve 3	-
Valve 4	-
Réglage force	Par positionnement
Conformité NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006	3 8 3 / 4 1 1 3
Conformité EN1634	Convient aux blocs-portes agréés coupe-feu et pare-flamme
Angle d'ouverture	180° (uniquement en force 2 et 3)
Clapet de sécurité	-
Type de bras	Bras compas
Condition d'utilisation	Confort et sécurité d'utilisation de -15°C à +40°C
Dimensions	228 x 69 x 51 (en mm)
Poids du produit	1,55 kg




NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
0432


for DoP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-0026-49.08

IS60

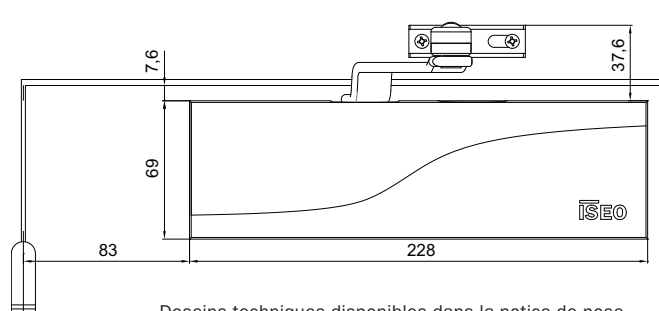

Dessins techniques disponibles dans la notice de pose.



Domaine d'application :

- Pour porte intérieure
- Porte simple action
- Ferme-porte réversible, montage à droite ou à gauche sur porte ou huisserie
- Pour porte coupe-feu et pare-flamme
- Pour tous types de menuiseries (bois, alu, métallique...)
- Pour porte large de 1100 mm maxi
- Pour porte ne dépassant pas 100 kg.

+ Produits

- + Apte à l'utilisation sur porte coupe-feu/pare-flamme
- + Entraxe de fixation réduit

GARANTIE 2 ANS*

* voir CGV

Versions / accessoires :

- Couleurs standards : argent, blanc et noir.
- Versions avec bras compas standard ou avec bras compas d'arrêt.
- Accessoire :
 - Cale de pose.

Particularités :

- Capot intégral clippé avec nouveau design ISEO protégeant toutes les vis de réglage.
- Fixations invisibles.
- Souplesse à l'ouverture.
- Réglage du temps de fermeture stable et constant.