



NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
0432

for DoP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-0026-89.08

IS65

Références

Emballage

Conditionne-
ment multiple

Qté min. à
commander



Couleurs :

Argent	
Blanc	
Noir	



Autorise l'équipement de tous types de portes, de poids jusqu'à 80 kg et 950 mm de largeur.
Vitesse de fermeture réglable, amortissement fin de course ou à-coup final.

IS65 BRAS COULISSE

IS65 force 3 - finition : argent	373150003	1	-	1
IS65 force 3 - finition : blanc RAL9016	373150004	1	-	1
IS65 force 3 - finition : noir RAL9005	373150005	1	-	1
Plaque de rénovation pour remplacement du HL83 par l' IS65	370011250	1	-	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force	3
Valve 1	Vitesse de fermeture thermo-constante
Valve 2	A-coup final ou ralentissement
Valve 3	-
Valve 4	-
Réglage force	-
Conformité NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006	4 8 3 1 1 3
Conformité EN1634	Convient aux blocs-portes agréés coupe-feu et pare-flamme
Angle d'ouverture	180° (côté paumelles)
Clapet de sécurité	Incorporé
Type de bras	Bras coulisse
Condition d'utilisation	Confort et sécurité d'utilisation de -15°C à +40°C
Dimensions	232 x 68 x 48,5 (en mm)
Poids du produit	2,07 kg




NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
0432

for DoP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-0026-89.08

IS65

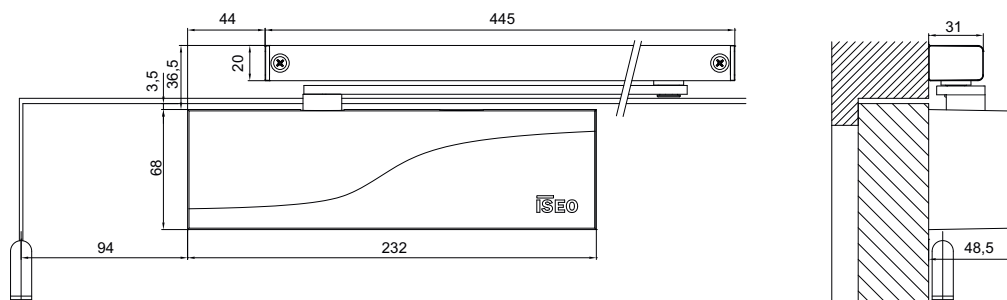

Dessins techniques disponibles dans la notice de pose.

Domaine d'application :

- Pour porte intérieure
- Porte simple action
- Ferme-porte réversible, montage à droite ou à gauche sur porte ou huisserie
- Pour porte coupe-feu et pare-flamme
- Pour tous types de menuiseries (bois, alu, métallique...)
- Pour porte large de 950 mm maxi
- Pour porte ne dépassant pas 80 kg.

+ Produits

- + Plaque de rénovation pour le remplacement du HL83 par l'IS65
- + Apte à l'utilisation sur porte coupe-feu/pare-flamme
- + Réglages des vitesses en façade

GARANTIE 2 ANS*

* voir CGV

Versions / accessoires :

- Couleurs standards : argent, blanc et noir.
- Accessoires :
 - Limiteur d'ouverture avec amortisseur CLS (commun à toutes les coulisses de la nouvelle gamme).
 - Arrêt de porte mécanique réglable HOD (commun à toutes les coulisses de la nouvelle gamme).
 - Cale de pose.

Particularités :

- Capot intégral clippé avec nouveau design ISEO protégeant toutes les vis de réglage.
- Réglage de toutes les vis de contrôle de vitesse d'ouverture et de fermeture en façade pour une facilité de réglage.
- Fixations invisibles.
- Bras anti-vandalisme.
- Réglage du temps de fermeture stable et constant.

