

## Rapido®

### Piton de suspension direct béton pour tige filetée

---



#### Description

- Piton de suspension direct béton pour la reprise de tige filetée.
- Existe en M6, M7 et M8.
- Outil de pose : Douille 6 pans de 10.
- Perçage Ø 5,5 mm.
- Réglage de la visseuse : couple fort / vitesse lente.
- Utilisation interdite à la clé à chocs.
- Charge admissible : 70 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).

#### Les Matériaux



Béton

#### Les + produits

- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Diamètre de perçage réduit (Ø5,5) : gain de temps.
- Breveté.
- Fabriqué en France.

#### Applications

Plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, colliers sanitaires, colliers série lourde, climatisations, VMC, ...

#### Les agréments




Cahier des charges Socotec n°1506QS5F-1.

#### Références produits

| RÉFÉRENCE | CONDT        | SURCONDT   | FILET | PERÇAGE  |
|-----------|--------------|------------|-------|----------|
| A188090   | Boîte de 100 | Aucun      | M6    | Ø 5,5 mm |
| A188100   | Boîte de 100 | Aucun      | M7    | Ø 5,5 mm |
| A188150   | Boîte de 100 | Aucun      | M8    | Ø 5,5 mm |
| A853350   | Sachet de 20 | 20 sachets | M6    | Ø 5,5 mm |
| A853355   | Sachet de 20 | 20 sachets | M7    | Ø 5,5 mm |
| A853360   | Sachet de 20 | 20 sachets | M8    | Ø 5,5 mm |
| A270345   | Unité        | Aucun      | -     | -        |

## Les informations techniques - Mise en oeuvre

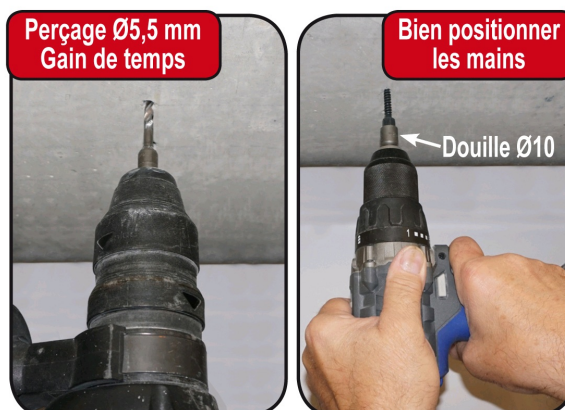

Réglage de la visseuse : Couple fort et vitesse lente

**Clé à chocs : Utilisation interdite**



**70 Kg**

Charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3 appliqué.