

CLAPET ANTITHERMOSIPHON Clapet CATET à écrou tournant

■ Fonction


Le clapet antithermosiphon CATET évite le phénomène de thermosiphon dans l'installation de chauffage central. Quand le circulateur est arrêté, en été, ou quand la chaudière ne sert qu'à la production d'eau chaude sanitaire le clapet empêche toute circulation parasite dans le circuit de chauffage central.

■ Construction

Corps laiton matricé CW617N
Clapet POM
Joint NBR
Ressort acier inox AISI 302

■ Caractéristiques fonctionnelles

Pression maxi 10 bar
Tarage du clapet 20 g.(200 mm c.e.)
Température maxi 95°C
Clapet débrayable (permet la vidange)



Fonctionnement
normal

Clapet bloqué
ouvert






Diagramme débit / pertes de charge :

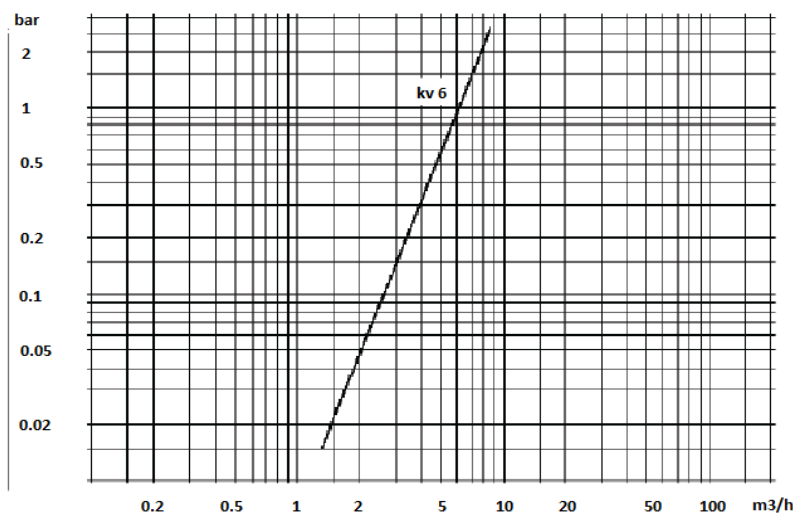

CATET

Montage direct sur le circulateur
par écrou tournant

■ Cotes



G1	G	L	L1	Kg
1"1/2	1"	42	10	0,23