


BRICO'FLAM



*... davantage d'économies,
de confort et de sécurité*

MINI ARTIGAZ OXY'FLAM

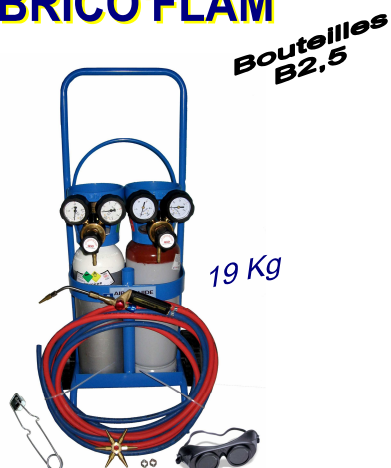

*... pratique, léger
et mobile*

TRANS'FLAM MOBIL'FLAM



*... 16 heures d'autonomie,
roues surdimensionnées,*

Les caractéristiques :

Hauteur : 75 cm
Largeur : 36 cm
Profondeur : 22 cm
Bouteille oxygène : 0,5 m³
Bouteille acétylène : 0,4 m³

Hauteur : 75 cm
Largeur : 38 cm
Profondeur : 20 cm
Bouteille oxygène : 1 m³
Bouteille acétylène : 0,8 m³

Hauteur : 98 cm
Largeur : 50 cm
Profondeur : 35 cm
Bouteille oxygène : 2,3 m³
Bouteille acétylène : 1,6 m³

VERSION JETSOU D SI

COMPOSITION :

- 1 détendeur Minidave oxygène
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI acétylène avec **Sécurité intégrée** & étoile clé 6 becs
- 2 x 5 m de tuyau 6,3 x 12 oxygène/acétylène
- 1 paire de lunettes de soudage
- 1 allume-gaz tempête
- 8 colliers à oreilles
- 1 bouteille oxygène **Air Liquide ou Linde**
- 1 bouteille acétylène **Air Liquide ou Linde**
- 1 chariot porte bouteilles



VERSION X11 Ergonomic

COMPOSITION :

- 1 détendeur Minidave oxygène
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau soudeur X11 ergonomic acétylène avec lances de soudage 160L & 315L
- 2 x 5 m de tuyau 6,3 x 12 oxygène/acétylène
- 2 dispositifs de sécurité Sécuridave (montage tuyau)
- 1 paire de lunettes de soudage
- 1 allume-gaz tempête
- 8 colliers à oreilles
- 1 bouteille oxygène **Air Liquide ou Linde**
- 1 bouteille acétylène **Air Liquide ou Linde**
- 1 chariot porte bouteilles



POSTES EN CHARIOT PORTABLES (ensemble non montés)

Bouteilles Air Liquide

Bricoflam	REF. F 16 10 70
Oxyflam	REF. F 16 10 41
Trans'flam	REF. F 16 10 59

Bouteilles Linde

Mini-Artigaz	REF. F 16 10 45
Mobil'flam 3 roues	REF. F 16 10 90

Option : Lance de coupe acétylène
+ 1 buse n°2 (3 à 6 mm)

POSTES EN CHARIOT PORTABLES (ensemble non montés)

Bouteilles Linde

Mini-Artigaz avec lance de coupe	REF. F 90 01 07
Mobil'flam avec lance de coupe)	REF. F 16 10 89
3 roues	

Bouteilles Air Liquide

Oxyflam	REF. F 16 10 62
Oxyflam avec lance de coupe	REF. F 16 10 63
Trans'flam	REF. F 16 10 84
Trans'flam avec lance de coupe	REF. F 16 10 82

PERFORMANCES :

- Soudage** : 0,3 à 6 mm d'épaisseur tous métaux
- Chauffage** : redressage, formage, cintrage de pièces
- Brasage** : acier, aluminium, cuivre, inox, etc...
- Coupage** : de 3 à 6 mm, équipé en option d'une lance de coupe acétylène + buse n°2 pour chalumeau X11 épaisseur de coupe optimale pour la capacité des bouteilles
- Autonomie** : 8 heures de soudage/brasage avec un bec de 100 l/h
20 mn de coupe (gâchette enfoncée) avec 1 buse n°2 (Ø 8/10)