neofeu

Fall
Protection
Only

gamme
ABS'O®

série
EDGE

REF.
NHSAR10

R ≥ 0.5
VALIDÉ EN UTILISATION HORIZONTALE *(EDGE)*

MAX
140 KG
TESTÉ POUR UNE UTILISATION À 140 KG

ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE SANGLE RÉGLABLE INTÉGRÉE



FT.NHSAR.02 Rev260625

neofeu.com

RÈGLEMENT
2016 / 425

CERTIFICATION
EN 355 : 2002

FICHES
RfU 11.062
RfU 11.074



réf photo: NHSAR10PK

CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

- **Utilisation verticale et horizontale à 140 kg**
1. • Absorbeur d'énergie en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
2. • Sangle en polyester largeur 30mm
3. • Réducteur de longe en acier forgé
- Force d'arrêt < 600 daN
- Résistance statique ≥ 15 kN
- **Longueur maximale avec connecteurs 1,3m**
- Longueur réglable de 0,70 à 1m (hors connecteur)
- Masse : 320g (NHSAR10)

DESCRIPTION

La longe **NHSAR** de la gamme **ABS'O® ED\GE**, est équipée d'un absorbeur d'énergie intégré à une sangle réglable. Compatible avec **une utilisation horizontale** pour une charge maximale allant jusqu'à **140kg** (utilisateur + équipement).

Grâce à son réducteur en acier, sa longueur est **ajustable et configurable jusqu'à 1,3m** (selon connecteurs), garantissant une adaptation optimale aux contraintes de travail, notamment en **nacelle**.

Conforme aux dernières recommandations de **l'INRS** et de **l'OPPBTP** pour les interventions en **PEMP** *(Plates-formes élévatrices mobiles de personnel)*, cette longe permet de maintenir une liaison courte entre l'opérateur et le point d'ancrage de la nacelle, réduisant les risques d'éjection et limitant l'effort transmis au corps en cas d'arrêt de chute.

COMPOSE

Disponible en standard avec les connecteurs suivants :

D'autres connecteurs amovibles et inamovibles sont disponibles sur demande. *Voir nos connecteurs disponibles.*

P **NM17ALU**



K **NM26ELFA**



A **NM16NS**




M **NM20ALUB**



C **NM28N.O**



TIRANT D'AIR **ET FACTEURS**

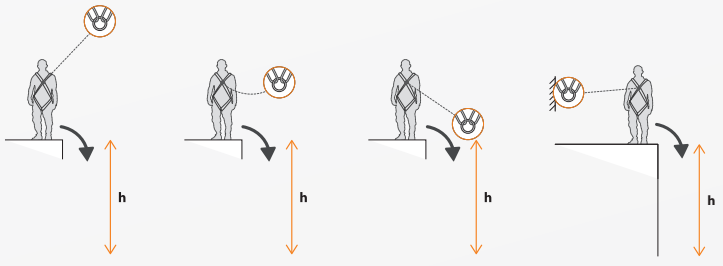

facteur 0 **facteur 1** **facteur 2** **utilisation horizontale**

RÉFÉRENCES	LONGUEUR MINIMALE (hors connecteurs)	LONGUEUR MAXIMALE (hors connecteurs)	LONGUEUR MAXIMALE (avec connecteurs)	TIRANT D'AIR				
				Masse Utilisateur max	F0	F1	F2	Utilisation horizontale
NHSAR10	0,7 m	1 m	**1,3 m**	140 kg	≥ 2,75 m	≥ 4,05m	≥ 4,90 m	≥ 5,90 m

+33 (0)4 78 48 75 33 | ***neofeu.com*** - 8 Allée de l'Industrie - Z.I R.Bloch - Chassagny 69700 Beauvallon - France
neofeu@neofeu.com

by PMS GROUP FABRICANT FRANÇAIS