




VISSEUSE RÉGLAGE EXTERNE GP2858

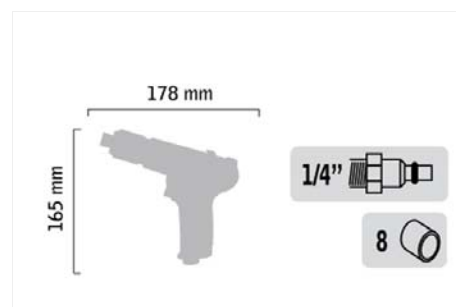

// DESCRIPTIF

Visseuse à friction idéale pour la production. Possibilité d'alimentation par le dessus ou le dessous de la machine. Livrée avec suspente. Corps aluminium.

// CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE ROTATION : 750 tr/min
NIVEAU SONORE : 77,7 dBA
CONSOMMATION D'AIR : 550/min
POIDS : 0,87 Kg
COUPLE DE SERRAGE : 1-13 Nm
VIBRATION : 0,5 m/s²