

Sanicompact Pro



3 m
30 m



BY Cert. 6043364



Voir extension de garantie, rubrique SAV

AVANTAGES PRODUIT

- Peut s'installer en lieu et place d'un bidet
- Possibilité de raccorder un lave-mains
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm




Disque multi-couteaux



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, fixations au sol fournies, abattant frein de chute déclinable

COURBE DE DÉBIT

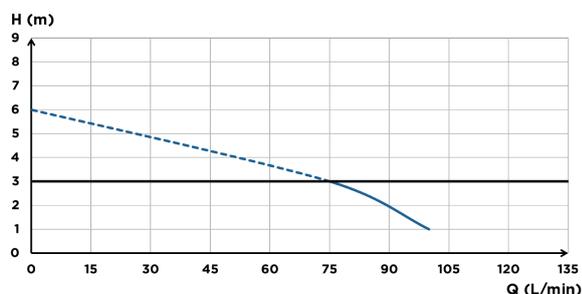

— Hauteur max. conseillée : 3 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	-	1 avec version LV
Diamètre ext. des entrées	-	40 mm
Diamètre ext. de refoulement		32 mm
T° max. des eaux entrantes		35 °C
Volume de chasse		1.8/3 L
Tension / Fréquence		220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur		550 W
Indice de protection		IP44
Classe électrique		I
Niveau sonore		51 dB(A)
Identification et logistique		
Poids du colis		31 kg
Code EAN	3308813099011	3308815065960
Code usine	C11STD	C11LV

DIMENSIONS

