

Les applications possibles sont :




Portails battants



Caractéristiques

- Semelle en inox hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite

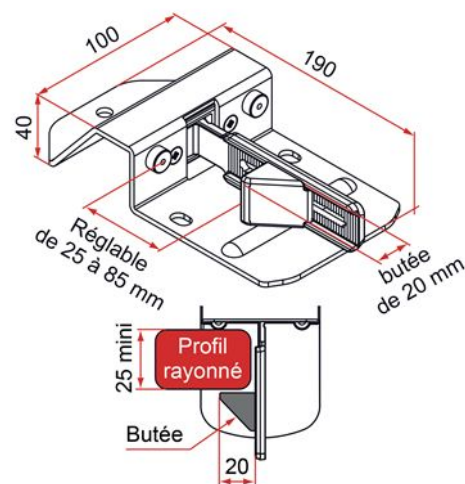

Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Portails battants



Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
QA401601	brossé	04049 5	6	7
QA4XX601		05152 1	6	21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)