

2104 : Coupe-tube cuivre à avance rapide 6-67 mm

Description

Épaisseur maxi : 2 mm.

Avance et retour rapide de la molette grâce à la glissière télescopique crantée et équipée d'un bouton de débrayage.


Ebavureur rotatif amovible à lame interchangeable.

Molette associée à 4 rouleaux pour une coupe précise.

Molette de rechange intégrée dans le pommeau.

Pommeau Soft Touch® antidérapant.

Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.

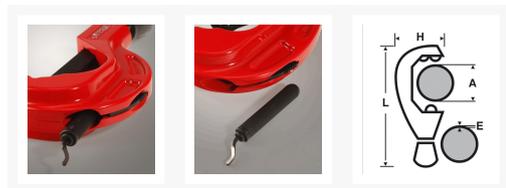

Références

| Ref | kg | L mm | H mm | E maxi mm | A" OD | A mm |
|--------|-------|------|------|-----------|-------------|--------|
| 210455 | 0,820 | 230 | 100 | 2 | 1/4 - 2.5/8 | 6 - 67 |

