



FLEXONET 15/5

Réf. 2091

Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions,
Il permet le ramonage des conduits de fumées de faible section avec dévoiement ou non
(type ventouse, pellet, d'un Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC).


MATIÈRES

Fibre de verre recouverte de polypropylène

RACCORD	5 X 80
LONGUEUR FIBRE	15
Ø FIBRE	5
TYPES D'APPLICATIONS	PELLET, VMC
SECTIONS	De Ø 80 mm à Ø 150 mm
DIMENSIONS EN MM	280 x 280 x 40
POIDS EN KG	1

LIVRÉ AVEC :

Hérissons PVC Ø 80 - Ø 111 - Ø 130

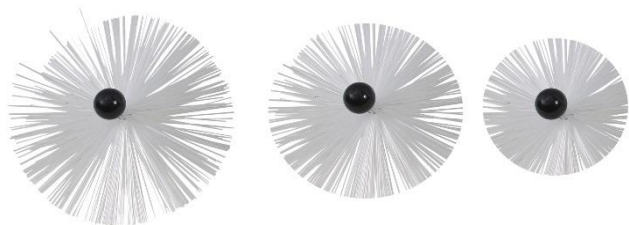

PIECES DETACHEES

EMBOUT	Réf. 2091PD014
CÂBLE COMPLET AVEC RACCORD ET COLLIER	Réf. 2091PD013SAV
KIT DE FREINAGE*	Réf. 20910



PROGALVA ENERGIES

25 route de Saulx les Chartreux

91165 CHAMPLAN Cedex

Tél. : 01 69 34 46 50 Fax : 01 69 09 02 77

info@progalva.com - www.progalva.com