


La qualité d'une soudure TIG passe par le bon affûtage de l'électrode tungstène. L'affuteur GYS est la solution 3 en 1 portable pour toutes les électrodes en tungstène de Ø 1 à 4 mm.



2 Affûtage des électrodes tungstène de Ø1 à 4 mm avec 4 réglages d'angle : 15°, 30°, 45° et 60°.

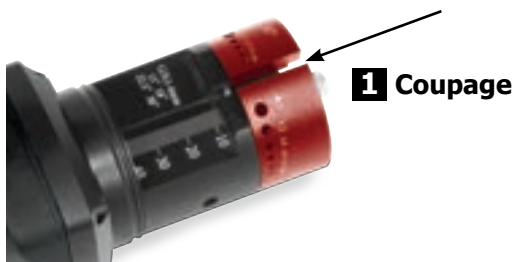

Livré avec un disque abrasif diamanté pour assurer un affûtage précis.



Cuve anti-poussière pour un espace de travail toujours propre.



3 Émoussage du bout de l'électrode.



6 vitesses réglables
5 000 à 30 000 tr/min.



Livré en valise



Disque diamanté
083738

